KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID

SURVETORUSTIKU (veetoru, kanalisatsiooni survetoru) SOOJUSTAMINE
SÕIDUTEE/KÕNNITEE ALAL

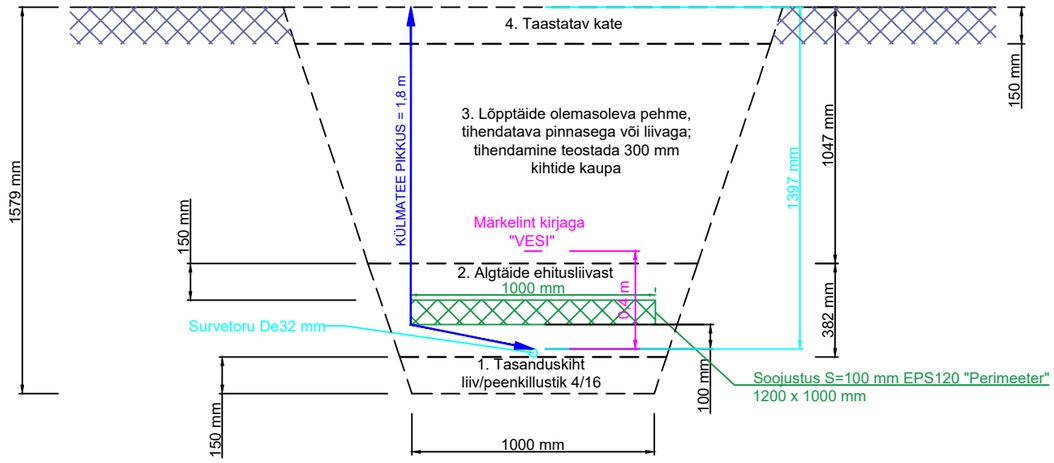

KINNISTU VABAVOOLSE TORUSTIKU
(kanalisatsioon) SOOJUSTAMINE

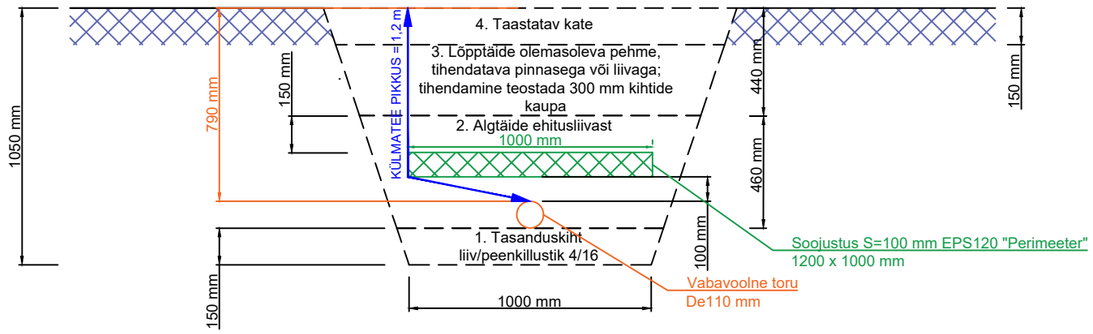

Märkused:

1. Küttekaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemõõdusõlme/veemõõdukaevu.
2. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber.
3. Soojustusplaadina kasutada min 100 mm paksust EPS120 "Perimeeter" või samaväärne toode.
4. **PE veetoru ja keevisliitmike materjali miinimumnõuded:**
   - **De32/40/50: PE100(RC) PN16 SDR11**
   - **De63 ja suurem: PE100RC PN10 SDR17**
5. Detailsed nõuded: **https://strantum.ee/tehnilised-nouded-ja-soovitused**

STRANTUM
HALDUS ARENDUS SPORT SOOJUS VESI

Strantum OÜ
Reg.nr. 10731164
Kooli tn 2a, Tabasalu
Harku vald, Harjumaa
Tel +372 602 6480
strantum@strantum.ee

Joonise nimetus:
KINNISTUTORUSTIKE SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID

Koostamise kuupäev:	Joonise nr:
09.04.2021	03